

ISOPON PLASTIC BUMPER FILLER


A flexible, easy to use filler specially formulated to repair scratches and scuffs in most types of plastic and urethane bumpers and trim pieces. The pre-measured packets are easy to mix and the filler dries fast and can be easily sanded and shaped to the exact bumper contour. Highly flexible with excellent adhesion, it gives a smooth, durable repair that's ready for priming and painting.

MASILLA PARA PARACHOQUES PLÁSTICOS

Es una masilla flexible y fácil de usar formulada especialmente para reparar rayones y raspones en la mayoría de parachoques de uretano y plástico y piezas de moldura. Los paquetes ya predosificados son fáciles de mezclar y la masilla se seca rápido y se puede pulir y moldear fácilmente a la forma exacta del parachoques. Es muy flexible y tiene excelente adhesión, ofrece una reparación lisa y duradera, lista para imprimirse y pintarse.



Scan here or visit www.isopon.us for step-by-step demo videos.

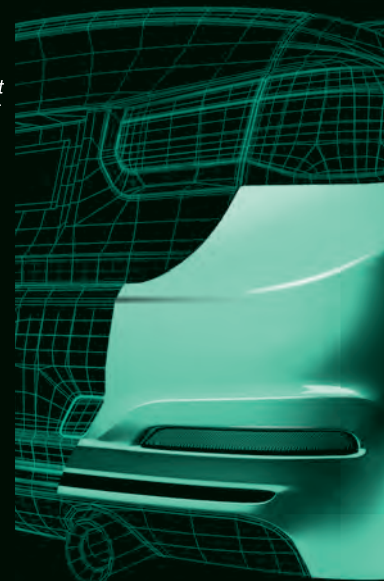

STEP 1 - PREPARATION



1. Wearing protective gloves, remove any paint from the damaged area and approximately 1" around it with medium grit sandpaper and roughen the surface.
2. Wipe away loose particles and remove any grease. The area should now be clean, dry and free from loose paint, rust, grit and grease.

STEP 2 - MIXING AND APPLICATION



2. Cut open Plastic Bumper Filler packet. Remove all Plastic Bumper Filler from packet onto a clean surface and squeeze out 1 1/2" x 1/8" strip of hardener.



3. Using the applicator provided, mix the filler and hardener together until you get a uniform color. Thorough mixing is important to ensure best results. Apply to repair within 4 minutes of starting to mix.
4. Apply the filler in one layer so the final surface is slightly proud of the level required.
5. Allow to dry for 20-30 minutes prior to sanding.

STEP 3 - SANDING



6. Using a file, electric drill (with sanding attachment) or sanding block with medium paper, carefully remove excess filler shaping repair to the contour of the bumper.
7. For the final finish use a sanding block with very fine grade Wet and Dry paper and plenty of water.
8. The final finish should be perfectly smooth and blend evenly with the surrounding area. Any small imperfections should be filled again with a small amount of filler and resanded.

Your repair is now ready to prime with your chosen primer.

HEALTH & SAFETY

PLASTIC BUMPER FILLER - WARNING: FLAMMABLE. EYE & SKIN IRRITANT.

Do not use near heat, sparks or flames. Do not smoke. Do not swallow. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. Do not breathe dusts. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Wear safety glasses and chemical resistant gloves. Use only in a well-ventilated area.

CONTAINS: Styrene.

FIRST AID TREATMENT: If swallowed, call a Poison Control Center or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse well with water. If breathed in, move person into fresh air.

HARDENER - WARNING: EYE IRRITANT.

Do not swallow. Do not get in eyes. Do not get on skin or clothing. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. Wear safety glasses and chemical resistant gloves.

CONTAINS: Benzoyl Peroxide.

FIRST AID TREATMENT: If swallowed, call a Poison Control Center or doctor immediately. Do not induce vomiting. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. If on skin, rinse well with water. If breathed in, move person into fresh air.

Manufactured for U-POL US, Inc. 108 Commerce Way, Stockertown, PA 18083
Emergency telephone: 1-800-424-9300 e: sales-us@u-pol.com w: www.u-pol.com

U-POL and ISOPON are trademarks of U-POL Ltd. © 2016 Made in Europe.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

PASO 1 - PREPARACIÓN



1. Usando los guantes de protección, elimine la pintura de la zona dañada y lije la superficie o metal desnudo aproximadamente 1" a su alrededor, con papel de lija de grano grueso.
2. Limpie las partículas sueltas y elimine cualquier resto de grasa. El área debe quedar limpia, seca y sin suciedad, grasa o pintura suelta.

PASO 2 - MEZCLA Y APLICACIÓN



3. Abrir el paquete de masilla para parachoques de plástico. Extraer toda la masilla sobre una superficie limpia y añadir una franja de endurecedor de 1 1/2" x 1/8" pulgadas.



4. Mezclar la masilla y el endurecedor con el aplicador suministrado hasta obtener un color uniforme. Es importante mezclar minuciosamente para obtener los mejores resultados. Aplicar a la reparación antes de que transcurran 4 minutos desde el comienzo de la mezcla.
5. Aplicar una sola capa de masilla de modo que la superficie final sobresalga un poco del nivel requerido.
6. Dejar secar durante 20-30 minutos antes de lijar.

PASO 3 - LIJADO



7. Retirar minuciosamente el exceso de masilla con una lima, un taladro eléctrico (con accesorio para lijado) o un bloque de lijado con papel de lija de grano medio. Modelar la reparación para adaptarla al contorno del parachoques.
8. Para el acabado final utilizar abundante agua y un bloque con papel de lija de grano muy fino para lijado en húmedo y en seco.
9. El acabado final debe ser perfectamente liso y mimetizarse de manera uniforme con el área circundante. Toda imperfección pequeña debe volver a taparse con una pequeña cantidad de masilla y lijarse de nuevo.

La reparación ya está lista para imprimir con el producto que se desee.

SALUD Y SEGURIDAD

MASILLA PARA PARACHOQUES PLÁSTICOS - ADVERTENCIA: INFLAMABLE. IRRITA LOS OJOS Y LA PIEL. No usar cerca del calor, chispas o llamas. No fumar. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel o la ropa. No inhalar el polvo. MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Usar anteojos de seguridad y guantes resistentes a productos químicos. Usar solo en lugares bien ventilados.

CONTIENE: Estireno.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, llamar inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al médico. No inducir el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, enjuagar bien con agua. En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar aireado.

Manufactured for U-POL US, Inc. 108 Commerce Way, Stockertown, PA 18083
Emergency telephone: 1-800-424-9300 e: sales-us@u-pol.com w: www.u-pol.com

U-POL e ISOPON son marcas registradas de U-POL Ltd. © 2016. Hecho en Europa.

ADVERTENCIA: El Estado de California tiene conocimiento de que este producto contiene químicos que causan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos.

ENDURECEDOR - ADVERTENCIA: IRRITA LOS OJOS. No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel o la ropa. MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Usar anteojos de seguridad y guantes resistentes a productos químicos.

CONTIENE: Peróxido de benzoilo.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión, llamar inmediatamente al Centro de Intoxicaciones o al médico. No inducir el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, enjuagar bien con agua. En caso de inhalación, llevar a la persona a un lugar aireado.

ISOPON™

PLASTIC BUMPER FILLER

MASILLA PARA PARACHOQUES PLÁSTICOS

STEP-BY-STEP REPAIR GUIDE
GUÍA DE REPARACIÓN PASO A PASO